




Fondalisse Protect



Réf. : DA5054

Vendu par

Membrane spécialement conçue pour créer une barrière d'étanchéité et permettre une coupure de capillarité au niveau de la liaison entre la semelle basse en bois et la maçonnerie.

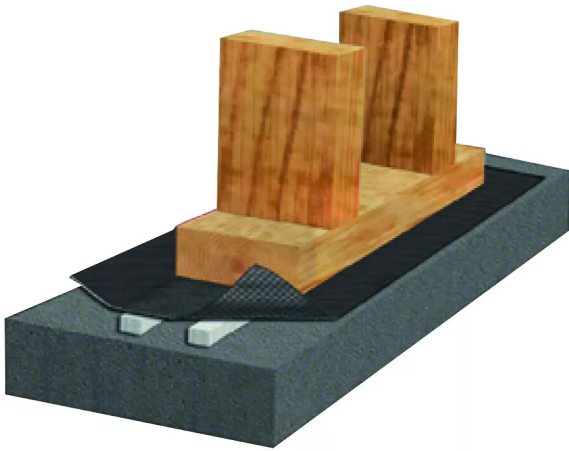

Etanchéité à l'eau. Très bonne résistance à la compression. Excellente résistance à la déchirure. Résistance aux intempéries et aux UV. Souple, même à basse température. Possède 2 bandes d'étanchéité E Band 600/BG1 épaisseur 12/5 - 10 mm pour une parfaite étanchéité à l'air. Epaisseur 300 µm. Matière PEHD + mousse imprégnée.

Rouleau de 24 m - largeur 0,36 m