




■ Rotation : Bras coudé 0 mm

Réf. : HET255



Vendu par

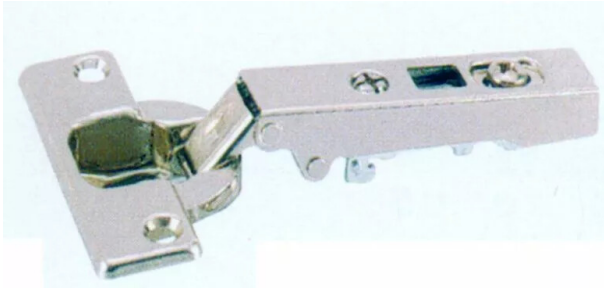

Finition : acier nickelé.
Montage : par clipsage.
Profondeur de perçage 11,3 mm.
Réglage recouvrement : sur charnière - 4,0 / + 2,0 mm.
Réglage haut. : sur embase - 2,0 / + 2,0 mm.
Réglage prof. : sur charnière - 1,5 / + 1,5 mm.

Boîtier A visser

Entraxe 52 mm