



**CHARNIERE INSERTA PA 155°  
S/RESSORT NICKELE**




Réf. : BLM156

Page catalogue : 936

Vendu par

1

25

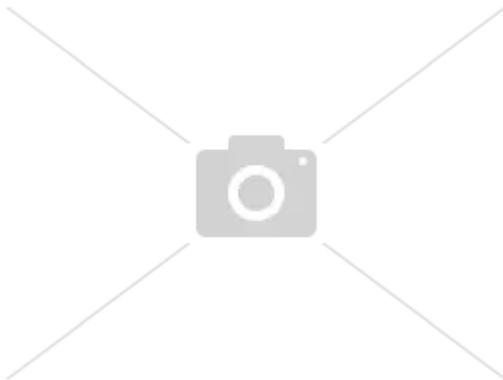

Epaisseur de porte maxi. 34 mm.

Montage : par clipsage.

Réglage recouvrement : sur charnière - 2,0 / + 2,0 mm.

Réglage hauteur : sur embase - 3,0 / + 3,0 mm.

Réglage profondeur : sur charnière - 2,0 / + 3,0 mm.

Attention pour les charnières à enfoncer, utiliser obligatoirement la matrice BLM 378.

**Boîtier**

INSERTA

Nickeké - entraxe 45 mm - sans ressort

Exemple d'application : ouverture TIP-ON.

**Réf.**

70T7590.TLMB V25

Encombrement 0 mm - K 11